

## WP TWIST

**3-Schicht** 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift


Dimensionen: 193 x 193 x 14 mm, 386 x 193 x 14 mm,  
579 x 193 x 14 mm, 772 x 193 x 14 mm

Verlegetechnik:



### VERLEGEMÖGLICHKEITEN – ZUR WAHL STEHEN:

- **WP Twist MIX:** alle vier Formate laden zum Designen und Spielen ein – ganz nach Belieben entstehen individuelle, kreative Muster
- **WP Twist 772** > Voll im Trend – zeitgeistig und großzügig interpretiert:
- **WP Twist 579** > die traditionelle Fischgrätverlegung, bei uns im spannenden Tafel-Optik Format.

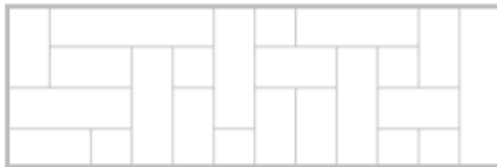

- Verlegung MIX: ein Beispiel für unzählige Verlegungsmöglichkeiten



- Verlegung Fischgrät

### Funktionalitäten:



**GESUND-PARKETT:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung







### Produktbeschreibung:

180°

90°

[www.weitzer-parkett.com](http://www.weitzer-parkett.com)

**Weitzer  
Parkett**

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	3-Schicht Aufbau 14 mm
Nutzschicht	ca. 3,6 mm Massivholz
Trägermaterial	Fichte mit stehenden Jahresringen
Gegenzug	Fichte
Bearbeitung	eine Längsfeder fest, 3-seitig Nut und eine fremde Feder für die Stirnseite
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 7 % ± 1 %)
Zusammensetzung	Ca. 92% nachwachsender Rohstoff Holz, 7% gebundenes Wasser und ca.1% synthetische Stoffe
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet.
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> -s1 (schwer entflammbar) für werkseitig aufgebraute Oberflächen - Twist mit Fase D <sub>fl</sub> -s1 (normal entflammbar) für werkseitig aufgebraute Oberflächen - Twist mit Softline Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen
Wärmedurchlasswiderstand	0,104 m <sup>2</sup> K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup>
Ökologische Verantwortung	     

Holzarten/Farben  
Sortierungen/Veredelungen:  
Siehe aktuelle Preisliste

#### Oberfläche:



##### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

#### Intelligente Merkmale:

- Nut-Feder Verbindung perfekt für vollflächige Verklebung
- für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar
- Mit Fase oder mit trendiger Softline

**Schlussbemerkung:**

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt ist zu 70% PEFC zertifiziert, 100% Zertifizierung auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2018.

180°

90°